

新潟市北区文化会館 照明設備リスト

2026.6.10

名 称	仕 様
調光卓	Panasonic Pleasure Σ3 制御回路数 1,024回路（DMX512出力コネクタ×2） 制御チャンネル数 1,024チャンネル プリセットフェーダ 60本×3段（180本×1段） Σフェーダ（サブマスターフェーダー） 20本×50ページ 記憶シーン 1,000シーン エフェクト 100ステップ×100パターン パッチング 4場面 外部記憶 3.5型フロッピーディスク（COMOS・JASCII対応）
付属設備	ワイヤレスリモコン 舞台操作盤（下手袖） サブマスターフェーダー × 20本 DMX ミキサー [入力×2 出力×1] × 1台 DMX スプリッター [入力×1 出力×8] × 3台
ボーダーライト	第1ボーダーライト （電動 / 文字幕共） 200w 72灯 4色配線（#W・72・#W・78） 切替コンセント 8回路 20C型 24口（上手・下手 4回路12口ずつ） アンダーバトン有（16.2m / 許容荷重 600kg）
	第2ボーダーライト （電動 / スクリーン・文字幕共） 200w 72灯 4色配線（#W・72・#W・78） 切替コンセント 8回路 20C型 24口（上手・下手 4回路12口ずつ） アンダーバトン有（16.2m / 許容荷重 700kg） スクリーン（12m × 5m）
サスペンション ライト	プロセニウムサス （電動 / 許容荷重 300kg） 30A 8回路 20C型 24口 ・ 30A直 2回路 20C型2口（上手・下手） DMX 出力コネクタ × 2（上手・下手） 常設スポット 1Kwフレネル × 8 / 1Kw凸 × 4 （約104kg）
	第1サスペンションライト （電動 / 許容荷重 300kg） 30A 12回路 20C型36口 ・ 30A直 2回路 20C型2口（上手・下手） DMX 出力コネクタ × 2（上手・下手） 常設スポット 1Kwフレネル × 16 / 1Kw凸 × 8 （約208kg）
	第2サスペンションライト （電動 / 許容荷重 300kg） 30A 12回路 20C型36口 ・ 30A直 2回路 20C型2口（上手・下手） DMX 出力コネクタ × 2（上手・下手） 常設スポット 1Kwフレネル × 16 / 1Kw凸 × 8 （約208kg）
	第3サスペンションライト （電動 / 許容荷重 300kg） 30A 12回路 20C型36口 ・ 30A直 2回路 20C型2口（上手・下手） DMX 出力コネクタ × 2（上手・下手） 常設スポット 1Kwフレネル × 16 / 1Kw凸 × 8 （約208kg）

名 称	仕 様
ホリゾントライト	アッパーホリゾントライト （電動・文字幕共） 500w × 18灯 × 4色 20C型 8回路（切替えなし） # 71・72・63・22 シートサイズ 285mm × 225mm
	ローアホリゾントライト 500w × 18灯 × 4色 60C型 8回路（上手・下手4回路ずつ） # 72・59・22・40 シートサイズ 260mm × 235mm
ピンスポットライト	2Kwクセノン × 2台 （USHIO XPS-2009SR/e）
シーリングライト	30A 12回路 - 20C型 24口 直2回路 - 20C型 2口 DMX 出力コネクター × 2（上手・下手） 平行コンセント × 1 常設スポット 1.5Kw凸 × 24
フロントサイド ライト	コンセントダクト1 （上手・下手共） 30A 4回路 - 20C型 8口 直2回路 - 20C型 2口 DMX 出力コネクター × 2 常設スポット 1.5Kw凸 × 8
	コンセントダクト2 （上手・下手共） 30A 4回路 - 20C型 8口 常設スポット 1.5Kw凸 × 4
フットライト	85w × 12灯 3色配線 （回路は上手床のみ） # W・72・22（・16）
フロアコンセント	30C型 3口用 × 1（上手 フットライト兼用） 30C型 3口用 × 6（上手・下手 3口ずつ） 60C型 4口用 × 2（上手・下手 通常LH用）
花道フロアコンセント	30C型 2口用 × 4（上手・下手 2口ずつ）
DMX回路	調整室 ～ 各設備（サス・シーリング・フロント・客席） × 18系統 調整室 ～ 舞台下手袖電源盤 × 4系統
持込み機器電源	入力1主幹 （下手） 200A 3相4線 182/105V 50Hz 60kVA 60C型 × 4口 カムロック端子付き DMX 入力コネクター × 1 / 出力コネクター × 3 入力2主幹 （下手） 100A 単相3線 210/105V 50Hz 20kVA 20C型 × 4口 20D型 × 4口 カムロック端子付き 客席 （19列20番） DMX 出力コネクター × 4 平行コンセント × 4


シーリング回路番号 (1.5Kw凸 × 24灯 / 30A12回路)

(下手) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① (上手)

フロントサイドライト回路 (1.5Kw凸 × 12灯)

コンセントダクト1: 30A 4回路 - 20C型 8口 / 直2回路 - 20C型 2口 / DMX 出力コネクター × 2

コンセントダクト2: 30A 4回路 - 20C型 8口

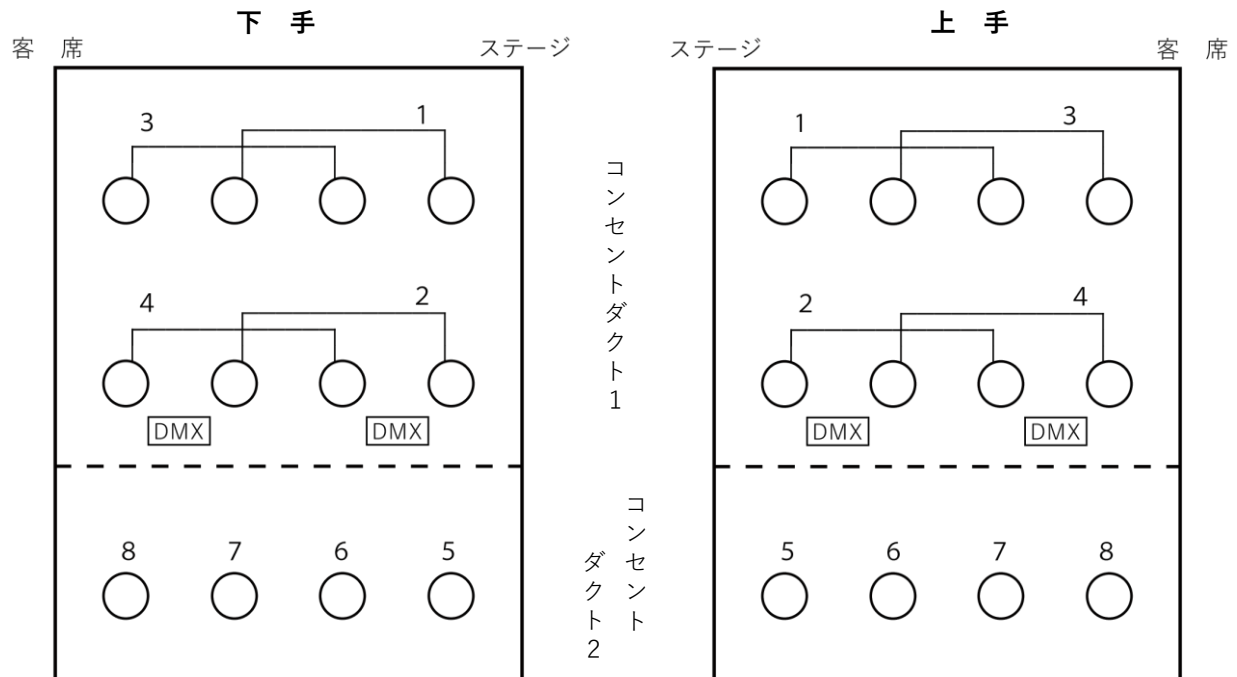

天反回路 (7回路 / ダウンライトハロゲン650w × 28灯)

