


【舞台寸法】

舞台間口	幅	16m
	高さ	11.5m
奥行		12.6m (舞台枠からリゾント幕まで)
舞台床高さ		78cm
舞台枠～緞帳		約1.2m

バトン (操作盤 下手)

名称	積載荷重(kg)	速度(m/min)
バトン(1)	500	0.3~30
バトン(2)(天井反射板前吊)	6500	3
バトン(3)	500	0.3~30
バトン(4)	500	10
バトン(5)	500	0.3~30
バトン(6)	500	10
看板バトン(音響反射板形式時)	200	-
固定バトン (幕形式時)	200	-
スクリーン(BL(2)・一文字幕(3)共吊)	1000	10
PSL	550	10
BL(1)(一文字幕(1)共吊)	1000	10
SL(1)~(3)	1000	10
UHL(共吊一文字幕)	1000	10

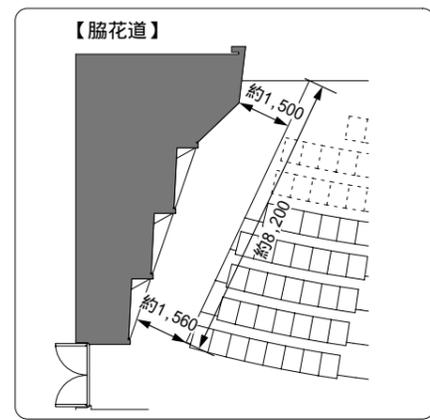

コンセント類(床)

照明	□ C30A×2 (花道用)	▣ C30A×3	▤ C60A×4 (LH用)
音響	Ⓢ スピーカーコンセント×2	Ⓜ マイクコンセント×2	Ⓢ 反射板FBスピーカーコンセント

照明盤類

【持込照明機器電源盤】	【舞台袖操作パネル】
3 4 182/105V 60kVA カムロック端子付	舞台機構操作盤に組込
1 3 210/105V 20kVA カムロック端子付	サブマスターフェーダー ×20本
C型60A×4 C型20A×4 D型20A×4	客席自動調光スイッチ
DMX×4 (IN・OUT)	作業灯スイッチ
【持込動力機器電源盤】	
3 3 200V 20kVA カムロック端子付	

音響盤類

【舞台下手袖コネクタ盤】	【持込用分電盤】
キャノン3P(メス)×24、キャノン3P(オス)×30	MCCB 100AF/75AT 15kVA
マルチ37P(オス)16ch×3、スピーカー用×6、イヤホン用×2	C型30A×6
AES/EBU×8、LAN×8、同軸×20、映像設備用(映像)×5、映像設備用(LAN)×1	
【舞台上手袖コネクタ盤】	
キャノン3P(メス)×16、キャノン3P(オス)×16	
マルチ37P(オス)16ch×3、スピーカー用×6、イヤホン用×2	
AES/EBU×8、LAN×4、同軸×5	

