


- ケーブル貫通穴
有効：約2,800
- 300 ホリゾン幕
 - バック幕
 - 1200
 - 450 アッパーホリゾンライト (一文字幕(5)共吊)
 - 350 袖幕(3)
 - 550 正面反射板(固定ボタン付)
 - 250 500 天井反射板(収納時)
 - 350
 - ボタン(7)
 - 450 サスペンションライト(3)
 - 600
 - 一文字幕(4)
 - 500 袖幕(2)
 - 300 ボタン(6)
 - 300 ボタン(5)
 - 600
 - サスペンションライト(2)
 - 500 スクリーン (ポーターライト(2)、一文字幕(3)共吊)
 - 350 中副幕
 - 300 ボタン(4)
 - 450 一文字幕(2)
 - 300 ボタン(3)
 - 300 ボタン(2) (天井反射板前吊)
 - 500 サスペンションライト(1)
 - 650
 - ポーターライト(1) (一文字幕(1)共吊)
 - 350 ボタン(1)
 - 300 袖幕(1)
 - 300 暗転幕
 - 300 引割帳
 - 700
 - プロセニウムサスペンションライト

【舞台寸法】
 舞台間口 幅 16m
 高さ 11.5m
 奥行 12.6m
 (舞台框からホリゾン幕まで)
 舞台床高さ 78cm
 舞台框～緞帳 約1.2m

ボタン(操作盤 下手)

名称	積載荷重(kg)	速度(m/min)
ボタン(1)	500	0.3~30
ボタン(2)(天井反射板前吊)	6500	3
ボタン(3)	500	0.3~30
ボタン(4)	500	10
ボタン(5)	500	0.3~30
ボタン(6)	500	10
看板ボタン(音響反射板形式時)	200	-
固定ボタン (幕形式時)	200	-
スクリーン(BL(2)・一文字幕(3)共吊)	1000	10
PSL	550	10
BL(1)(一文字幕(1)共吊)	1000	10
SL(1)~(3)	1000	10
UHL(共吊一文字幕)	1000	10

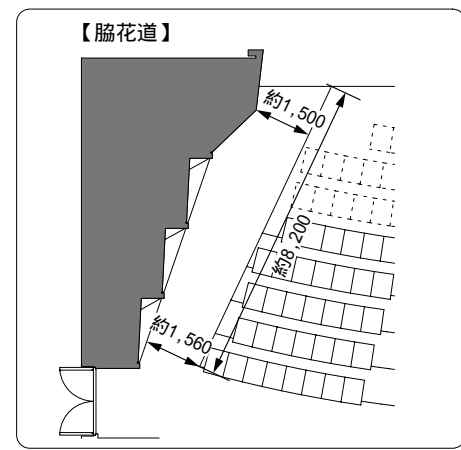

コンセント類(床)
 照明 □ C30A×2 (花道用) □ C30A×3 □ C60A×4 (LH用)
 音響 □ スピーカー-コンセント×2 □ マイコンセント×2 □ 反射板FBスピーカー-コンセント

照明盤類
【持込照明機器電源盤】
 3 4 182/105V 60kVA カムロック端子付
 1 3 210/105V 20kVA カムロック端子付
 C型60A×4 C型20A×4 D型20A×4
 DMX×4 (IN・OUT)
【持込動力機器電源盤】
 3 3 200V 20kVA カムロック端子付

【舞台袖操作パネル】
 舞台機構操作盤に組込
 サブマスターフェーダー ×20本
 客席自動調光スイッチ
 作業灯スイッチ

音響盤類
【舞台下手袖コネクタ盤】
 キャノン3P(メス)×24、キャノン3P(オス)×30
 RLF37P(オス)16ch×3、スピーカー-カ用×6、イヤホン用×2
 AES/EBU×8、LAN×8、同軸×20、
 映像設備用(映像)×5、映像設備用(LAN)×1
【舞台上手袖コネクタ盤】
 キャノン3P(メス)×16、キャノン3P(オス)×16
 RLF37P(オス)16ch×3、スピーカー-カ用×6、イヤホン用×2
 AES/EBU×8、LAN×4、同軸×5

【持込用分電盤】
 MCCB 100AF/75AT 15kVA
 C型30A×6

